


UNE 10.1

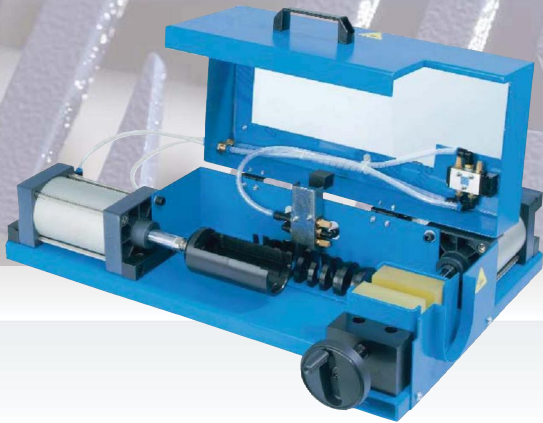

Technische Daten / Technical data

UNE 10.1

Max. Nippleinschub (AD Armatur, gerade oder gebogen) Max. nipple insertion (OD fitting, straight or elbow)	< 2**
Kraft / Force	4,7 kN (6 bar)
Kolbenhub / Piston stroke	100 mm
L x B x H (mm) / L x W x H	600 x 810 x 310
Gewicht / Weight	35 kg
Anschluss / Connection	6 bar

* Abhängig vom Hersteller / Depending on the manufacturer

Standard

10 Einsätze für Schlauchfassungen
mit / ohne Rohrbögen
10 pushing rings for hose assemblies
with / without elbows

je 1x geschlossen / closed
mit Gewinde / thread
für Rohrbögen / for elbows
(Ø 12, 15, 18, 22, 28, 34, 42, 54 mm)

Optional

TUU / TUS



Uniflex
First Class
Advantages



Universal

Nutzbar für alle Typen
von Schlauchleitungen und
Armaturen

For all types of hoses and
fittings